

Visualização Sob Controle



Controlador

Para Speed Dome



TCON024

Controlador para Speed Dome (TDOM039-TDOM040)

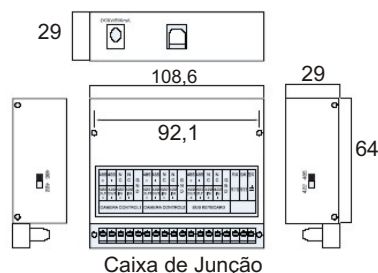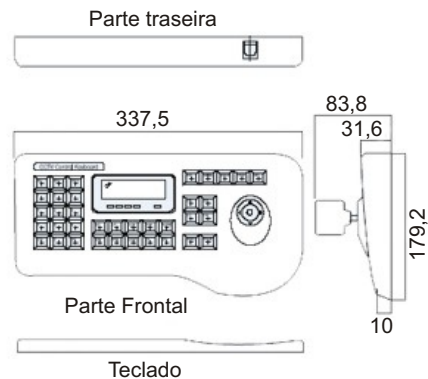

- Joystick com Funções de PTZ
- Controla até 256 Câmeras Simultaneamente
- Configura Funções:
PTZ (Pattern), Group, Trace, Preset (128), Spiral, Tour,
Zona de Privacidade (06), Reinicio Remoto da Câmera
- Configuração de Tempo por Função
- Menu On-Screen
- Comando: RS-422 ou RS-485
- Permite Interligar com Mais Controladores
no Mesmo Sistema
- Visor de Cristal Líquido com Back Light

Aplicações



Equipamento leve e versátil.

Por meio do joystick permite fácil operação e controle de câmeras com as respectivas funções, até 256 câmeras simultaneamente.

Controles e comandos instantâneos.

Permite configurar todas as funções através do Menu On-Screen ou pelo Visor de Cristal Líquido.

É possível ainda ativar funções especiais através de teclas de atalho.

Controladores

Controlador para Speed Dome

TCON024

Informações Gerais

Funções	Menu da Câmera, PTZ, Preset (128), Swing, Group (06), Tour, Spiral, PTZ TRACE, Zona de Privacidade (06), Reinício Remoto da Câmera,
Quantidade de Câmeras	256
Comunicação	RS-485 / RS-422
Velocidade de Comunicação	9600bps (configurável)
Conector	Cabo modular para conexão com a caixa de junção. Alimentação via caixa de junção.
Protocolos	Plastrom - 9600 bps, Samsung Techwin - 9600 bps, Pelco D - 2400 bps, Pelco P - 4800 e 9600 bps
Distância de Operação	Máx. 1,2Km (Utilizar cabo de par trançado com blindagem)
Alimentação	9Vdc, 500mA
Consumo	6W
Temperatura - Operação	0°C ~ +40°C
Temperatura - Armazenamento	-5° ~ +55°C
Umidade Relativa - Operação	10-75%
Umidade Relativa - Armazenagem	10-95%
Peso	1,2Kg (Controlador) e 0,3Kg (Caixa de Junção)
Dimensão	338 (L) x 84 (A) x 180 (P) mm

Embalagem



Controlador



Fonte



Caixa de Junção



Manual



Cabo

Topologia Típica

