


# Kit Fechadura Solenoide Eletromecânica CFEC-1010 / CFEC 153

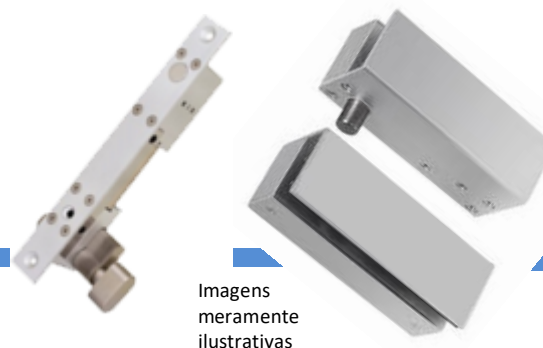

Imagens  
meramente  
ilustrativas

## Características

- ✓ Funcionalidade 2 em 1, Fail Safe e Fail Secure;
- ✓ Compatibilidade com controladoras de acesso;
- ✓ Sensor de fechamento automático configurável: 0, 3, 6 e 9 segundos;
- ✓ Modo adicional de abertura / travamento por chave;
- ✓ Vida útil de no mínimo, 500.000 acionamentos.

## Aplicações

A fechadura solenoide eletromecânica **CFEC-1010 / CFEC-153** possui estrutura em alumínio e acabamento em aço inox 304, força de cisalhamento de 1200 Kgf, para travamento de porta com acionamento interno e externo (opcional) através de um botão ou leitora. O botão externo e o sensor da fechadura podem ser interligados com um sistema de alarme do pré-existente podendo monitorar e até controlar o funcionamento da porta. Compatível com instalações na vertical e horizontal, com suporte de 35 a 50mm para fixação em portas de vidro, madeira, divisórias e esquadrias em alumínio com abertura para os dois lados.

## Especificações

NOME MODELO	FECHADURA SOLENOIDE ELETROMECAÂNICA CFEC-1010 / CFEC-153
DESCRIÇÃO	Kit Fechadura Solenoide Eletromecânica
FORÇA DE CISALHAMENTO	1200 Kgf
TENSÃO	12 a 16 VDC
ACIONAMENTO	Interno: Botão e Externo: 03 chaves
CORRENTE DE PICO	900mA
CORRENTE EM STANDBY	180mA
POTÊNCIA	2,1W
PESO SEM SUPORTE	0,845Kg
DIMENSÕES (LxAxP)	25 x 200 x 38mm

Todos os direitos reservados  
As Informações deste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio.